

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
9. September 2005 (09.09.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/082680 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **B60R 21/01**
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2005/050825
(22) Internationales Anmeldedatum:
25. Februar 2005 (25.02.2005)

(25) Einreichungssprache: Deutsch
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2004 010 409.3 1. März 2004 (01.03.2004) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **CONTINENTAL TEVES AG & CO.OHG** [DE/DE]; Guerickestrasse 7, 60488 Frankfurt am Main (DE).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **DIEBOLD, Jürgen** [DE/DE]; Im Wingert 84, 65760 Eschborn (DE). **STÖLZL, Stefan** [DE/DE]; Lärchenweg 4, 69469 Weinheim (DE). **FENNEL, Helmut** [DE/DE]; Feldbergstr. 8, 65812 Bad Soden (DE). **KLUG, Michael** [DE/DE]; Goethestrasse 53, 63225 Langen (DE).


(74) Gemeinsamer Vertreter: **CONTINENTAL TEVES AG & CO.OHG**; Guerickestrasse 7, 60488 Frankfurt am Main (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: DEVICE FOR DETERMINING A TENDENCY TO TILT

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG ZUM ERMITTELN EINER KIPPTENDENZ

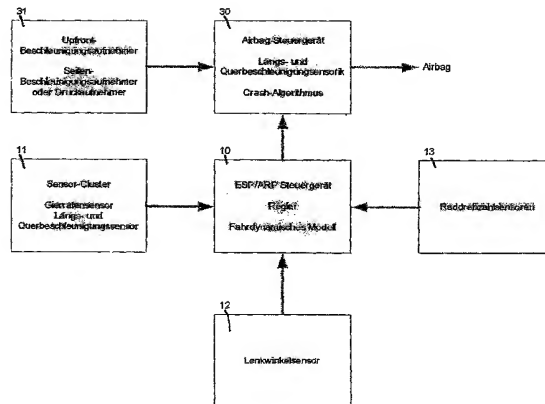

31...UPFRONT ACCELERATION SENSOR LATERAL ACCELERATION SENSOR OR PRESSURE SENSOR
30...AIRBAG CONTROL DEVICE LONGITUDINAL AND TRANSVERSAL ACCELERATION SENSOR SYSTEM CRASH ALGORITHM
11...SENSOR CLUSTER YAW RATE SENSOR LONGITUDINAL AND TRANSVERSAL ACCELERATION SENSOR
10...ESP/ARIP CONTROL DEVICE CONTROLLER MODEL OF THE DYNAMICS OF VEHICLE MOVEMENT
13...WHEEL SPEED SENSORS
12...STEERING ANGLE SENSOR

(57) **Abstract:** The invention relates to a device for determining a tendency to tilt about the longitudinal axis and a tendency to turn about the axis of rotation of a vehicle. Said device comprises a detection system which is characterized by a transversal acceleration sensor generating a transversal acceleration signal, a yaw rate sensor generating a rotational speed signal, a steering angle sensor generating a steering angle signal, wheel speed sensors generating rotary movement signals of the wheels, and a controller which establishes a tendency to tilt about the longitudinal axis of the vehicle in reaction to the steering wheel angle, the steering wheel speed, and the vehicle speed while establishing the tendency to turn about the vertical axis of the vehicle in reaction to the transversal acceleration sensor, the yaw rate sensor, the steering angle sensor, and the wheel speed sensors. The controller generates a triggering signal for at least one passenger protection means in accordance with the markedness of said tendencies.

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ermitteln einer Kipptendenz um die Längsachse und einer Drehtendenz um die Drehachse eines Fahrzeugs, wobei die Vorrichtung ein Erfassungssystem aufweist. Das Erfassungssystem ist gekennzeichnet durch einen Querbeschleunigungssensor, der ein

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2005/082680 A1



FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Querbeschleunigungssignal erzeugt, einen Gierratensensor, der ein Drehratensignal erzeugt, einen Lenkwinkelsensor, der ein Lenkwinkelsignal erzeugt, Raddrehzahlsensoren, die Drehbewegungssignale der Räder erzeugen, und mit einem Regler, der in Reaktion auf den Lenkradwinkel, die Lenkradgeschwindigkeit und die Fahrzeuggeschwindigkeit eine Kipptendenz um die Längsachse des Fahrzeugs feststellt und der in Reaktion auf den Querbeschleunigungssensor, den Gierratensensor, den Lenkwinkelsensor und den Raddrehzahlsensoren die Drehtendenz um die Hochachse des Fahrzeugs feststellt, und wobei der Regler in Abhängigkeit von der Ausprägung dieser Tendenzen ein Auslösesignal für mindestens ein Insassenschutzmittel erzeugt.

Vorrichtung zum Ermitteln einer Kipptendenz

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Ermitteln einer Kipptendenz um die Längsachse und einer Drehtendenz um die Hochachse eines Fahrzeugs, mit einem Erfassungssystem.

Die Erfindung verwendet die Erfassung einer Fahrzeugkipptendenz und einer Drehtendenz bei einem Kraftfahrzeug, welche speziell dahingehend ausgebildet sind, dass sie bei der Ermittlung eines Auslösesignals für ein Insassenschutzmittel herangezogen werden können.

Unter dem Begriff Fahrstabilitätsregelung (ESP) vereinigen sich mindestens fünf Prinzipien zur aktiven fahrerunabhängigen Beeinflussung des Fahrverhaltens eines Fahrzeugs mittels vorgegebbarer Drücke in einzelnen Radbremsen und mittels Eingriff in das Motormanagement des Antriebsmotors. Dabei handelt es sich um Bremsschlupfregelung (ABS), welche während eines Bremsvorgangs das Blockieren einzelner Räder verhindern soll, um Antriebsschlupfregelung (ASR), welche das Durchdrehen der angetriebenen Räder verhindert, um elektronische Bremskraftverteilung (EBV), welche das Verhältnis der Bremskräfte zwischen Vorder- und Hinterachse des Fahrzeugs regelt, um eine Giermomentregelung (GMR), welche für stabile Fahrzustände beim Durchfahren einer Kurve sorgt sowie um eine Überschlag- oder -rollregelung (ARP), welche für stabiles Fahrzeugverhalten bei Kipptendenzen des Fahrzeugs sorgt.

- 2 -

Es ist bekannt, in Kraftfahrzeugen Insassenschutzmittel und insbesondere aufblasbare Insassen-Rückhaltesysteme einzubauen, so z. B. Front-Airbags für Fahrer und Beifahrer. Auch Seiten-Airbags werden zunehmend in Fahrzeugen eingesetzt. Seiten-Airbags erfassen über Sensoren einen Seitenaufprall des Fahrzeugs. Die Seiten-Airbags werden in Reaktion auf die erfassten Sensordaten ausgelöst. Als neuere Bauart aufblasbarer Rückhaltesysteme sind Seitenvorhang-Airbags (side curtain airbags) bekannt geworden. Diese entfalten sich von der Decke oder von einem Bereich in der Nähe des Dachholms und dehnen sich vor den Seitenfenstern des Fahrzeugs nach unten aus und sind dazu vorgesehen, Insassen bei Kollisionen des Fahrzeugs mit Objekten zu schützen.

Die Airbagsysteme werden auf Basis von Beschleunigungs- und/oder Druckinformationen aktiviert. Dabei sind zunächst Beschleunigungssensoren im Bereich des Fahrzeugschwerpunktes in Längs- und Querrichtung notwendig. Diese Sensoren befinden sich in der Regel im zentralen Airbagsteuergerät. Für eine sichere Sensierung eines Aufpralls sind darüber hinaus so genannte Upfront- bzw. Side-Sensoren notwendig. Diese können als Beschleunigungs- oder Drucksensoren ausgeführt sein. Das Airbagsteuergerät wertet diese Informationen aus und aktiviert die jeweiligen Airbags. Um eine Fehlauslösung zu verhindern ist ein ausgeklügelter Crash-Algorithmus erforderlich. Dieser trifft mittels Schwellenwertabfragen und Signalverlaufsanalysen eine Auslöseentscheidung während der ersten Millisekunden des Aufpralls. Bei einem Frontaufprall muss die Auslöseentscheidung während der ersten ca. 30ms bei einem Seitenaufprall während der ersten 10ms getroffen werden. Die Wahl bzw. die Festlegung der entsprechenden Schwellenwerte stellt deshalb die wesentliche Schwierigkeit dar.

- 3 -

Ein Seitenaufprall wird nur dann sicher erkannt, wenn die Kollision im Bereich der vorhandenen Side-Sensoren (Fahrer- und Beifahrertür und möglicherweise B-Säule und möglicherweise C-Säule) erfolgt. Findet die Kollision hingegen außerhalb dieser Bereiche statt, ist eine sichere Erkennung nicht gewährleistet und die Auslösung wird unterdrückt.

Ein Überschlag kann zurzeit nur dann sicher sensiert werden, wenn neben einem Beschleunigungssensor, der in Richtung der Fahrzeug z-Achse orientiert ist, auch ein Rollratensensor vorhanden ist. Diese Sensorik erlaubt es ein Überrollen des Fahrzeuges sicher zu erkennen (Die Fahrt durch eine Steilkurve muss im Gegensatz dazu sicher ausgeschlossen werden.) und basierend auf diesen Informationen Airbags auszulösen.

Neben den Airbags ist als nicht aufblasbares Rückhaltesystem ein mit den Sicherheitsgurten verbundenes reversibles Gurtstraffersystem bekannt, durch dessen Wirkung im Falle einer Sensorauslösung der Spielraum der Sicherheitsgurte verringert wird.

Alle vorstehend genannten Systeme können bei diesen extremen Instabilitäten des Fahrzeugs potentiell zum Einsatz kommen. Heutige passive (Airbag) und aktive (Bremssysteme wie ESP - Elektronisches Stabilitätsprogramm / ARP - Active Rollover Protection) Sicherheitssysteme existieren zurzeit unabhängig von einander in ihren jeweiligen Ausprägungen (ARP-WO2002036401, ESP-EP792228 B1). Im Allgemeinen werden aktive Sicherheitssysteme auf der Grundlage eines energiebasierten Modells bestimmt, wann ein Fahrzeug kippt bzw. schleudert. Passiven Sicherheitssysteme (z. B. Airbag) werden erst nach einem Aufprall aktiviert. Dabei sind die komplexen Aktivie-

- 4 -

rungsentscheidungen innerhalb weniger Sekundenbruchteile zu treffen.

Es wäre daher wünschenswert, eine schnellere und präzisere Information zu erhalten, um auf deren Basis festzulegen, wann die Insassenschutzmittel auszulösen sind. Dabei sollten auch Fahrsituationen erfasst werden, die heute noch keine Aktivierung der Insassenschutzmittel zur Folge haben, da bei nicht vorhandener Überrollsensierung die notwendigen Auslösekriterien (u.a. Beschleunigung) nicht überschritten worden wären.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Aktivierungsentscheidungen der Insassenschutzmittel zu verbessern.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Dabei kann die Vorrichtung mit einem oder mehreren gleichen Sensoren ausgerüstet sein, die entweder redundante Signale verarbeiten, wie zum Beispiel Gierratensensoren, oder die an anderen Positionen des Fahrzeugs angeordnet positionsrelevante Informationen erfassen, wie zum Beispiel Querbeschleunigungssensoren.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Vorrichtung sind in den Unteransprüchen angegeben.

Die Erfindungsidee besteht darin, eine Vorrichtung zum Ermitteln einer Kipptendenz um die Längsachse und einer Drehtendenz um die Hochachse eines Fahrzeugs, mit einem Erfassungssystem vorzusehen, die sich auszeichnet durch einen Querbeschleunigungssensor, der ein Querbeschleunigungssignal erzeugt, einen Gierratensensor, der ein Drehratensignal erzeugt, einen Lenkwinkelsensor, der ein Lenkwinkelsignal erzeugt, Raddrehzahlensensoren, die Drehbewegungssignale der Räder erzeugen, und die

- 5 -

einen Regler aufweist, der in Reaktion auf den Lenkradwinkel, die Lenkgeschwindigkeit und die Fahrzeuggeschwindigkeit eine Kipptendenz um die Längsachse des Fahrzeugs feststellt und der in Reaktion auf den Querbeschleunigungssensor, den Gierratensensor, den Lenkwinkelsensor und den Raddrehzahlsensoren die Drehtendenz um die Hochachse des Fahrzeugs feststellt, und wobei der Regler in Abhängigkeit von der Ausprägung dieser Tendenzen ein Auslösesignal für mindestens ein Insassenschutzmittel erzeugt. Die Erfindung nutzt nun die Informationen über die Fahrdynamik der aktiven Sicherheitssysteme basierend auf Querbeschleunigung, Gierrate, Lenkwinkel, Fahrzeuggeschwindigkeit (aus Drehbewegungssignalen der Räder), um sie den passiven Systemen (z.B. Airbag) zur Verfügung zu stellen. Diese können dann aufgrund der zusätzlichen Informationen schon vor einem möglichen Unfall Auslöseentscheidungen treffen bzw. die Auslösealgorithmen aufgrund der erkannten kritischen Fahrsituation an die jeweilige Situation adaptieren, um dann im Falle einer Kollision rechtzeitig und angepasst auszulösen. Die Erfindung sieht vor, beide Systeme so zu kombinieren, dass eine verbesserte Sicherheitsfunktionalität zur Verfügung steht und/oder Komponentenkosten eingespart werden können.

Mit der vorliegenden Erfindung wird ein verbessertes Sicherheits-Erfassungssystem geschaffen, das dazu eingesetzt werden kann, genauer festzulegen, wann die Insassenschutzmittel des Fahrzeugs auszulösen sind. Das Sicherheits-Erfassungssystem weist Querbeschleunigungssensoren, einen Gierratensensor oder bei redundanter Ausbildung zwei Gierratensensoren und einen Lenkradwinkelsensor sowie für jedes Rad einen Raddrehzahlsensor auf. Ein Regler legt modellbasiert in Reaktion auf die Größen Lenkradwinkel, Lenkgeschwindigkeit und Fahrzeuggeschwindigkeit fest, ob die vorliegende Lenkbewegung zu einer Kippgefahr führen kann. Zeigen dabei auch Querbe-

- 6 -

schleunigung und Gierrate hohe Fahrzeugdynamik an, wird der ARP-Eingriff gestartet. Neben den Algorithmen für die Ermittlung der Kippgefahr in einer dynamischen Fahrsituation, limitiert der Regler auch bei quasi stationärer Fahrt die Querschleunigung des Fahrzeugs in Abhängigkeit von der Fahrsituation und der Niveaulage des Fahrzeugs bei aktivem Fahrwerk. Der Regler erzeugt in Reaktion auf die ermittelte Kippgefahr des Fahrzeugs ein Steuersignal.

Mittels der gleichen Sensoren ermittelt die Vorrichtung eine Drehtendenz um die Hochachse des Fahrzeugs (ESP). Die Vorrichtung weist einen oder mehrere Gierratensensoren auf, welcher ein zu einer Gierwinkelbewegung des Fahrzeugs korrespondierendes Giergeschwindigkeitssignal erzeugt;

ein Fahrzeugmodell, welches ein zu einer gewünschten Gierwinkelbewegung des Fahrzeugs korrespondierendes Referenzgiergeschwindigkeitssignal erzeugt;

ein Querschleunigungssensor, welcher ein zu einer Querschleunigung des Fahrzeugs korrespondierendes Querschleunigungssignal erzeugt;

einen Lenkwinkelsensor, welcher ein zu einem Lenkwinkel korrespondierendes Lenkwinkelsignal erzeugt;

eine Mehrzahl von Radgeschwindigkeitssensoren, von welchen Radgeschwindigkeitssignale erzeugt werden, die zu jedem der vier Radgeschwindigkeiten korrespondieren;

ggf. einen Längsbeschleunigungssensor oder ein Längsbeschleunigungsmodell, welches bzw. welches ein zu einer Längsbeschleunigung des Fahrzeugs korrespondierendes Längsbeschleunigungssignal erzeugt. Der Regler ermittelt in Abhängigkeit von der Fahrzeuggeschwindigkeit und dem vom Fahrer eingestellten Lenkwinkel in dem Fahrzeugmodell eine Referenzgierwinkelgeschwindigkeit und vergleicht diese mit der tatsächlichen Gierwinkelgeschwindigkeit. In das Fahrzeugmodell gehen dabei die

- 7 -

Signale Lenkwinkel, Fahrzeuggeschwindigkeit, Gierrate und Reibwert ein. Aufgrund der Abweichung dieser beiden Werte errechnet er ein Zusatzgiermoment. Überschreitet dieses Zusatzgiermoment bestimmte Schwellenwerte bzw. ist die Abweichung zwischen der gemessenen Gierrate und modellbasierten Gierrate zu groß, besteht die Gefahr, dass sich das Fahrzeug um die Hochachse dreht. Der Regler erzeugt in Reaktion auf die ermittelte Drehgefahr des Fahrzeugs ein Steuersignal.

Die vorliegende Erfindung erkennt somit auf der Basis des ESP Reglers und der ESP-Sensorik fahrdynamisch kritische Zustände, die zu einem Kippen um die Längsachse des Fahrzeugs und/oder zu einem Drehen um die Hochachse des Fahrzeugs führen können. Die Zustände können dabei einzeln oder gemeinsam auftreten.

Sind die Fahrzeugzustände so kritisch, dass durch einen Bremseneingriff an individuell betätigbaren Bremsen und/oder durch einen Eingriff ins Motormoment und/oder einen Eingriff in ein aktives Lenksystem des ESP/ARP-Systems ein Schleudern oder Kippen nicht verhindert werden kann, können die Informationen Gierrate, Beschleunigung und ggf. Lenkwinkel einem reversiblen (z.B. einem Gurtstraffer) oder nicht reversiblen Insassenschutzmittel (z.B. Airbag) zur Verfügung gestellt werden. Dieses nutzt die Fahrzustandsinformationen zur adaptiven Anpassung der Auslöseschwellen der Insassenschutzmittel. So können beispielsweise die Auslöseschwellen in der fahrdynamisch kritischen Situation „schleudern“ abgesenkt werden, so dass bei einem folgenden Seitenaufprall des Fahrzeugs auf ein Objekt die Auslösung eines nicht reversiblen Insassenschutzmittels (z.B. Airbag) überhaupt, eher und/oder angepasst erfolgen kann. Kann ein Kippen des Fahrzeuges trotz ARP-System nicht verhindert werden (Erkennungsalgorithmen über die Verwendung von Energieerhaltungssätzen bzw. die Änderungsgeschwindigkeit

- 8 -

der Sensorsignale), so dass ein Überschlag unvermeidlich ist, können die nicht reversiblen Insassenschutzmittel (z.B. Airbag) aktiviert werden. Dies führt zu einer deutlichen Reduktion der potenziellen Unfallfolgen für die Fahrzeuginsassen.

Dabei kann auch vorteilhaft vorgesehen werden, das Auslösesignal für einen reversiblen Gurtstraffer diesem fahrsituationsabhängig zugeordnet wird, so dass eine Festlegung der Position des anzusteuernenden Gurtstraffers im Fahrzeug und/oder der Auslösezeitpunkt in Abhängigkeit von der Kipp- und/oder Drehtendenz des Fahrzeugs im Raum erfolgt. Vorgesehen ist weiterhin, dass der Auslösezeitpunkt des anzusteuernenden Gurtstraffers nach Maßgabe des ARP-Eingriffs erfolgt, so dass der ARP-Eingriff und der Gurtstraffer gleichzeitig aktiviert werden. Dabei wird über den ARP-Regler ein ARP-Eingriff an mindestens einer Radbremse und/oder einer aktiven Lenkung durchgeführt und gleichzeitig ein Auslösesignal für den Gurtstraffer generiert. Der Sicherheitsgurt wird angespannt. Ist der ARP-Eingriff abgeschlossen, kann der Gurtstraffer wieder gelöst werden.

ARP-Eingriff und die Generierung des Auslösesignals für den Gurtstraffer können auch zeitlich versetzt erfolgen.

Besonders vorteilhaft kann folgendes Schema von dem Regler abgearbeitet werden:

- Stufe 1: Erkennen ob ein ARP-Eingriff notwendig ist
- Stufe 2: Aktivieren des/der Gurtstraffer und des ARP-Eingriffs
- Stufe 3: Erkennen dass der ARP-Eingriff erfolglos (keine Stabilisierung des Fahrzeugs) ist
- Stufe 4: Aktivieren des Aibags

- 9 -

In einem solchen Fall hätte auf Basis heutiger Auslöseentscheidungen keine Aktivierung beispielsweise des Airbags stattgefunden, da die notwendigen Auslösekriterien, wie die Beschleunigung des Fahrzeugs, nicht überschritten worden wären. Dies gilt unter der Bedingung, dass kein Rollratensensor vorhanden ist.

Vorteilhaft wird bei erkanntem Kippen oder Überschlag des Fahrzeuges basierend auf den Fahrdynamikinformationen auch die Standzeit der Airbags angepasst. In einem solchen Fall würden, da es sich um einen im Vergleich zum Front- oder Seitenaufprall sehr langsamen Vorgang handelt, die Standzeiten deutlich verlängert (auf ca. 1-3sec).

Die Festlegung der zu aktivierenden nicht reversiblen Insassenschutzmittel (z.B. Airbag) hängt von der Fahrsituation ab.

Ein wesentlicher Vorteil dieser adaptiven Auslöseentscheidung ist, dass nun auch Kollisionen außerhalb der Bereiche der Side-Sensoren sicher erkannt werden können, eine Aktivierung des Insassenschutzmittels erfolgen kann und die Insassen auch in diesen Fällen optimal geschützt werden können.

Ein Ausführungsbeispiel ist in der Zeichnung dargestellt und wird im Folgenden näher beschrieben.

Es zeigen

Fig. 1 die zum Bestimmen einer adaptiven Auslöseentscheidung des Airbags vorgesehenen Ermittlungseinheiten

- 10 -

Fig. 2 ein Ablaufschema zum Bestimmen der Anpassung der Auslöseschwellen in einer fahrdynamisch kritischen ESP-Situation

Fig. 3 eine Vorrichtung nach der Erfindung

Figur 1 zeigt erste und zweite Ermittlungseinheiten 10, 30 die mit drei Erfassungseinheiten 11, 12, 13, 31 verbunden sind. Die Erfassungseinheit 11 ist bevorzugt als Sensor-Cluster ausgebildet, der mindestens einen Gierratensensor, einen Längsbeschleunigungssensor und einen Querschleunigungssensor enthält. Der Längsbeschleunigungssensor kann auch durch ein Längsbeschleunigungsmodell ersetzt sein, das dann bevorzugt in der Ermittlungseinheit 11 angeordnet ist. Obwohl die Ausbildung als Sensor-Cluster Vorteile im Hinblick auf die Anordnung im Fahrzeug und bei der Verarbeitung der von den Sensoren erfassten Informationen aufweist, können die Sensoren auch separat mit der Ermittlungseinheit 11 verbunden sein. Die zweite Erfassungseinheit 12 ist als Lenkwinkelsensor ausgebildet, während die dritte Erfassungseinheit 13 die jedem Rad des Fahrzeugs zugeordneten Raddrehzahlsensoren umfasst. Die Erfassungseinheiten 11, 12, 13 ermitteln oder messen die Gierwinkelgeschwindigkeit, ggf. Längsbeschleunigung, Querschleunigung, den Lenkradwinkel, die Lenkgeschwindigkeit, ggf. den Lenkwinkel an den Rädern und die Fahrzeuggeschwindigkeit (aus der Bewegung der Räder). Diese Daten werden der ersten Ermittlungseinheit 10 zur Verfügung gestellt. Diese Ermittlungseinheit ist als ESP- und ARP-Regler ausgebildet. Das im ESP bzw. GMK-Regler 10 abgelegte Fahrzeugmodell berechnet anhand des Lenkwinkels, der Fahrzeuggeschwindigkeit und der gemessenen Gierwinkelgeschwindigkeit eine Vorgabe für die Änderung der Gierwinkelgeschwindigkeit.

- 11 -

keit. Dieses anhand der Daten der Erfassungseinheiten 11, 12, 13 ermittelte Zusatzgiermoment, das aus der Differenz der mit dem Gierratensensor gemessenen Gierwinkelgeschwindigkeit und der im fahrdynamischen Fahrzeugmodell berechneten Referenzgierwinkelgeschwindigkeit gebildet wird, bildet die Basis für die Steuerung der Bremsaktuatoren.

Im ARP-Regler der Erfassungseinheit 10 wird über eine modellbasierte Berechnung im fahrdynamischen ARP-Modell aus den Größen Lenkradwinkel, Lenkgeschwindigkeit und Fahrzeuggeschwindigkeit ermittelt, ob die Lenkbewegung zu einer Kippgefahr führen kann. Plausibilisiert wird die Kippgefahr über die Quereschleunigung und Gierrate. Zeigen diese Signale eine hohe Fahrdynamik an, bildet der ein hochdynamisches Anlenken repräsentierende Wert der modellbasierten Berechnung die Basis der Steuerung der Bremsaktuatoren.

Die Ermittlungseinheit 30 ist mit der Erfassungseinheit 31 verbunden, die der Vorderseite und den Seiten des Fahrzeugs zugeordnete, sogenannte Upfront-Beschleunigungsaufnehmer und Seitenbeschleunigungs- oder Druckaufnehmer aufweist. Die Daten der Erfassungseinheit 31 werden der Ermittlungseinheit 30 zur Verfügung gestellt. Diese verarbeitet die Daten zusammen mit den von weiteren Längs- und Quereschleunigungssensoren ermittelten Informationen bei einem Kontakt des Fahrzeugs mit einem in seiner Bahn befindlichen Objekt. Die weiteren Längs- und Quereschleunigungssensoren sind bevorzugt zentral in der Ermittlungseinheit 30 angeordnet. Zur Verarbeitung der Informationen ist in der Ermittlungseinheit 30 ein Crash-Algorithmus vorgesehen. Bestandteil des Crash-Algorithmus ist der in Figur 2 beispielhaft dargestellte Ablauf zur Adaption des

- 12 -

jeweiligen Fahrmanövers. Dabei wird mindestens einer zur Festlegung der Auslösentscheidung des Airbags bestimmender Schwellenwert a in Abhängigkeit von wenigstens einer separat ermittelten Fahrdynamikgröße aus der Ermittlungseinheit 10 variiert. Die logische Verzweigung ist als Raute dargestellt. In Raute 20 ist beispielhaft der Betrag der Gierratendifferenz $|\Delta\dot{\psi}| >$ einem Schwellenwert k , d.h. die Abweichung des vom Fahrer über das Lenkrad vorgegebenen Bahnverlaufs des Fahrzeugs, der der Referenzgierrate entspricht, von der gemessenen Gierrate ist größer als der Wert k . Damit ist ein erstes Entscheidungskriterium zur Modifikation des Schwellenwerts a der Airbagauslöseentscheidung erfüllt. Werden dann anhand des Signalverlaufs der Längs- und Quereschleunigung charakteristische Signalmuster für eine extreme Drehung um die Hochachse ermittelt, ist das zweite Entscheidungskriterium zur Modifikation des Schwellenwerts a erfüllt. Es wird auf die Situation 21 erkannt, d.h. der Schwellenwert a zur Auslösung der/des Airbags kann an das Fahrmanöver, hier im Beispiel „Schleudern“ des Fahrzeugs, adaptiert werden. Werden die Entscheidungskriterien nicht erfüllt, wird auf Situation 22 erkannt. Der Schwellenwert wird nicht angepasst.

Neben der vorstehend beispielhaft genannten Gierratendifferenz kann bzw. können auch die gemessene Gierwinkelgeschwindigkeit, die Lenkwinkelgeschwindigkeit, der Lenkradwinkel und/oder die Quereschleunigung zur Fahrmanövererkennung herangezogen werden.

Der Figur 2 beispielhaft dargestellte Ablauf zur Adaption des jeweiligen Fahrmanövers an die Auslösentscheidung mindestens eines Airbags wird auch bei ermittelten Fahrdyna-

- 13 -

mikgroßen aus der Ermittlungseinheit 10 in Hinblick auf Kipptendenzen durchlaufen. In Raute 20 wird dann beispielhaft der Lenkradwinkel, die Lenkgeschwindigkeit und die Fahrzeuggeschwindigkeit mit Schwellenwerten k_1 , k_2 , k_3 verglichen und die Lenkbewegung in Hinblick auf eine Kippgefahr ausgewertet. Überschreitet die Kippgefahr einen Schwellenwert k_4 , kippt das Fahrzeug um seine Längsachse und kann nicht mehr mittels eines Bremseneingriffs stabilisiert werden. Damit ist ein erstes Entscheidungskriterium zur Modifikation des Schwellenwerts a der Airbagauslöseentscheidung erfüllt. Werden anhand des Signalverlaufs der Gierrate und der Querbesehleunigung charakteristische Signalmuster für eine hohe Fahrzeugdynamik um die Längsachse ermittelt, ist das zweite Entscheidungskriterium zur Modifikation des Schwellenwerts a erfüllt. Es wird auf die Situation 21 erkannt, d.h. der Schwellenwert a zur Auslösung der/des Airbags kann an das Fahrmanöver, hier im Beispiel „Kippen“ des Fahrzeugs, adaptiert werden.

Vorzugsweise werden die bei einem Front- bzw. Seitenaufprall des Fahrzeugs vorgesehenen Schwellenwerte für die Auslöseentscheidung bei erfüllten Entscheidungskriterien der Fahrmanövererkennung und Signalmusteranalyse des Airbags modifiziert. Dabei werden die Schwellenwerte für Auslöseentscheidungen bei einem erwarteten Frontalaufprall kleiner 30ms, bei einem Seitenaufprall kleiner 10ms getroffen. Durch die Wahl bzw. die Festlegung der entsprechenden Schwellenwerte in Abhängigkeit von der Fahrdynamik der aktiven Sicherheitssysteme basierend auf Gierrate, Lenkwinkel, Fahrzeuggeschwindigkeit, Lenkwinkel, Lenkwinkelgeschwindigkeit, Quer- und ggf. Längsbesehleunigung können die nicht reversiblen Insassenschutzsysteme bei einer Kollision des Fahrzeugs mit einem Objekt rechtzeitig ausgelöst werden.

- 14 -

Neben der Modifikation der Schwellwerte zur Auslöseentscheidung der Insassenschutzmittel kann bei erkanntem Kippen oder Überschlag des Fahrzeuges basierend auf den Fahrdynamikinformationen auch die Standzeit der Airbags an das Fahrmanöver angepasst werden. In einem solchen Fall würden, da es sich um einen im Vergleich zum Front- oder Seitenaufprall sehr langsamen Vorgang handelt, die Standzeiten (Dauer der gefüllten Airbag-Zustandes) deutlich verlängert (auf ca. 1-3sec).

Auch können die potenziellen Unfallfolgen für die Fahrzeuganwesenden verringert werden in der Form:

- a) Teilzündung / gestuftes Zünden (diskret bzw. analog) mindestens eines Airbags
- b) Vollzündung mindestens eines Airbags

Die Festlegung der zu aktivierenden Airbags hängt von der Fahrsituation ab.

In Figur 3 ist das Erfassungssystem mit der Vorrichtung 40 zur Ermittlung der Drehtendenz um die Hochachse des Fahrzeuges und mit der Vorrichtung 41 zur Erfassung der Kipptendenz um die Längsachse schematisch dargestellt. Der grundsätzliche Aufbau und die Funktion der Vorrichtung 40 ist in der EP 792228 B1 (ESP) näher beschrieben, deren Inhalt Bestandteil der vorliegenden Erfindung ist. Der grundsätzliche Aufbau und die Funktion der Vorrichtung 41 ist in der WO02/36401 A1 beschrieben, deren Inhalt ebenfalls Bestandteil der vorliegenden Erfindung ist. Dabei ist die Struktur des Erfassungssystems modular ausgebildet. Der Modul ESP-Regler 40 weist die Funktionsbausteine Signalaufbereitung 42, GMR-Regel-Algorithmus 43 mit den Untersystemen Fahrzustand 44, Referenzgierrat 45 und dgl. sowie der Arbitrierung 45, wie sie in der oben genannten EP 792228 B1 näher beschrieben sind, auf. Der Modul ARP-Regler 41 weist die

- 15 -

Funktionsbausteine Fahrmanövererkennung 46, Signalmusteranalyse 47 und ARP-Eingriff 48, wie er in der EP 792228 B1 näher beschrieben ist, auf. Der Modul ARP-Regler 41 ist mit dem Funktionsbaustein Fahrzustand 44 des ESP-Reglers gekoppelt, der der Fahrmanövererkennung 46 die Information bzw. die Signale zur Verfügung stellt, die in 46 und 47 bei einem stabilen Fahrverhalten die Ermittlung eines hochdynamischen Anlenkens ermöglichen. Bei ermitteltem hochdynamischen Anlenken in wird auf eine Tendenz zu einem Kippverhalten geschlossen. Zeigen dabei auch Querschleunigung und Gierrate eine hohe Fahrdynamik an, wird ein ARP-Eingriff 48 in mindestens eine Bremse veranlasst. Das hochdynamische Anlenken wird in Abhängigkeit von dem zeitlichen Verlauf der Lenkradwinkelgeschwindigkeit erkannt.

Die ARP-Eingriff 48 ermittelten Druckanforderungen werden der Arbitrierung 45 zur Verfügung gestellt.

Als weiterer Modul ist die Airbag-Steuerung 50 mit den Funktionsbausteinen Fahrmanövererkennung 51 und Signalmusteranalyse 52 sowie Airbag-Eingriff 53 und der Modul Gurtstraffer 60 mit den Funktionsbausteinen Fahrmanövererkennung 61 und Signalmusteranalyse 62 sowie Gurtstraffer-Eingriff 63 vorgesehen. Das Ergebnis der des Airbag-Eingriffs 53 und des Gurtstraffer-Eingriffs 63 werden ebenfalls der Arbitrierung 45 zur Verfügung gestellt. Die Arbitrierung 45 hat die Aufgabe aus dem Fahrzustand zu entscheiden, welche Aktuatoren 49 anzusteuern sind und in welcher zeitlichen Reihenfolge.

Die vorstehend beschriebene Vorrichtung gemäß Figur 3 stellt nur eine prinzipielle Ausbildung dar, die dahingehend abgeändert werden kann, dass die Fahrmanövererkennung 46, 51, 61 ebenso wie die Signalmustererkennung 47, 52, 62 auch in einer

- 16 -

gemeinsamen Baueinheit ausgeführt werden könne. Darüber hinaus können auch die Fahrmanövererkennung 46, 51, 61 und die Signalmustererkennung 47, 52, 62 als gemeinsame Einheit ausgebildet werden.

Ausführungsbeispiele:

Im Fahrzeug befindet sich eine Sitzerkennung (z.B. nur der Fahrer ist im Fahrzeug) und es wird ein Kippen auf die linke Fahrzeugseite erkannt, so wird in einer Ausführungsform nur der seitliche Airbag auf der Fahrerseite (vorne links) aktiviert (bei Linksverkehr entsprechend andere Logik). Die Stärke der Airbagzündung ist abhängig von der Art der Fahrzeugbewegung. Bei langsamem Kippen auf die Seite könnte nur eine Teilzündung / gestuftes Zünden erfolgen, bei einem schnellen Kippen oder Überschlag eine Vollzündung mindestens eines Airbag.

Wird in einem anderen Anwendungsbeispiel erkannt, dass vom Fahrer kein Sicherheitsgurt angelegt wurde und ein schnelles Kippen erkannt wurde, so können alle Airbags im Vorderbereich des Fahrzeuges voll aktiviert werden, da der Fahrer beliebig im Vorderraum hin- und hergeschleudert werden kann und ein Verletzungsrisiko somit sehr hoch ist.

Komponentenkosten können eingespart werden, wenn z.B. Überrollerkennungssensoren im Fahrzeug verwendet werden. Diese Sensoren werden nicht mehr benötigt, da man auf die ESP-Sensorik zurückgreifen kann. Überrollerkennungssensoren werden dann nur noch in speziellen Fällen (z.B. bei Cabrios) benötigt, wenn ein Überrollen eindeutig erkannt werden muss und entsprechend Überrollbügel auszufahren sind (kein Kopfschutz im Fahrzeug sonst vorhanden).

- 17 -

Patentansprüche:

1. Vorrichtung zum Ermitteln einer Kipptendenz um die Längsachse und einer Drehtendenz um die Drehachse eines Fahrzeugs, mit einem Erfassungssystem, mit:

einem Querbeschleunigungssensor, der ein Querbeschleunigungssignal erzeugt, einem Gierratensensor, der ein Drehratensignal erzeugt, einem Lenkwinkelsensor, der ein Lenkwinkelsignal erzeugt, Raddrehzahlsensoren, die Drehbewegungssignale der Räder erzeugen, und mit einem Regler, der in Reaktion auf den Lenkradwinkel, die Lenkradgeschwindigkeit und die Fahrzeuggeschwindigkeit eine Kipptendenz um die Längsachse des Fahrzeugs feststellt und der in Reaktion auf den Querbeschleunigungssensor, den Gierratensensor, den Lenkwinkelsensor und den Raddrehzahlsensoren die Drehtendenz um die Hochachse des Fahrzeugs feststellt, und wobei der Regler in Abhängigkeit von der Ausprägung dieser Tendenzen ein Auslösesignal für mindestens ein Insassenschutzmittel variiert.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Auslösesignal den Insassenschutzmitteln fahrsituationsabhängig zugeordnet wird, so dass eine Festlegung der Position des anzusteuernenden Insassenschutzmittels im Fahrzeug in Abhängigkeit von der Kipp- und/oder Drehtendenz des Fahrzeugs im Raum erfolgt.

3. Vorrichtung nach Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausprägung der Kipptendenz und/oder der Drehtendenz anhand von mindestens einer der Größen Lenkradwinkel, Lenkradgeschwindigkeit, Fahrzeuggeschwindigkeit, Querbeschleunigung, Längsbeschleunigung bewertet wird.

- 18 -

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, mindestens ein Schwellenwert des Auslösesignals variiert wird.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, mindestens als Schwellenwert die Auslösezeit variiert wird

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass in Abhängigkeit von der Fahrsituation die Standzeit des Insassenschutzmittels modifiziert wird.

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Insassenschutzmittel ein Airbag ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Insassenschutzmittel ein reversibler Gurtstraffer ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Auslösesignal für den reversiblen Gurtstraffer diesem fahrsituationsabhängig zugeordnet wird, so dass eine Festlegung der Position des anzusteuernenden Gurtstraffers im Fahrzeug und/oder der Auslösezeitpunkt in Abhängigkeit von der Kipp- und/oder Drehtendenz des Fahrzeugs im Raum erfolgt.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Auslösezeitpunkt des anzusteuernenden Gurtstraffers nach Maßgabe des ARP-Eingriffs erfolgt, so dass der ARP-Eingriff und der Gurtstraffer gleichzeitig aktiviert werden.

Fig. 1

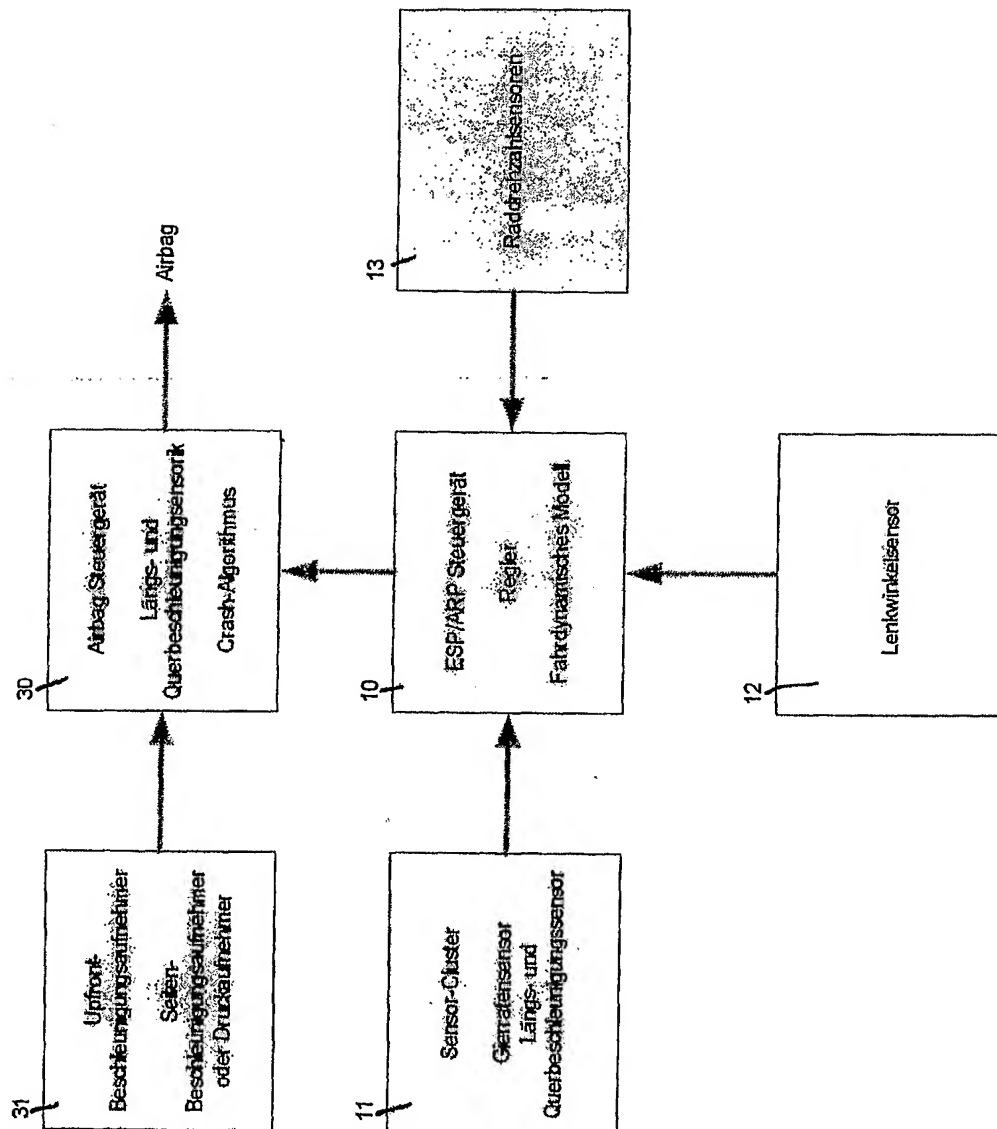


Fig. 2


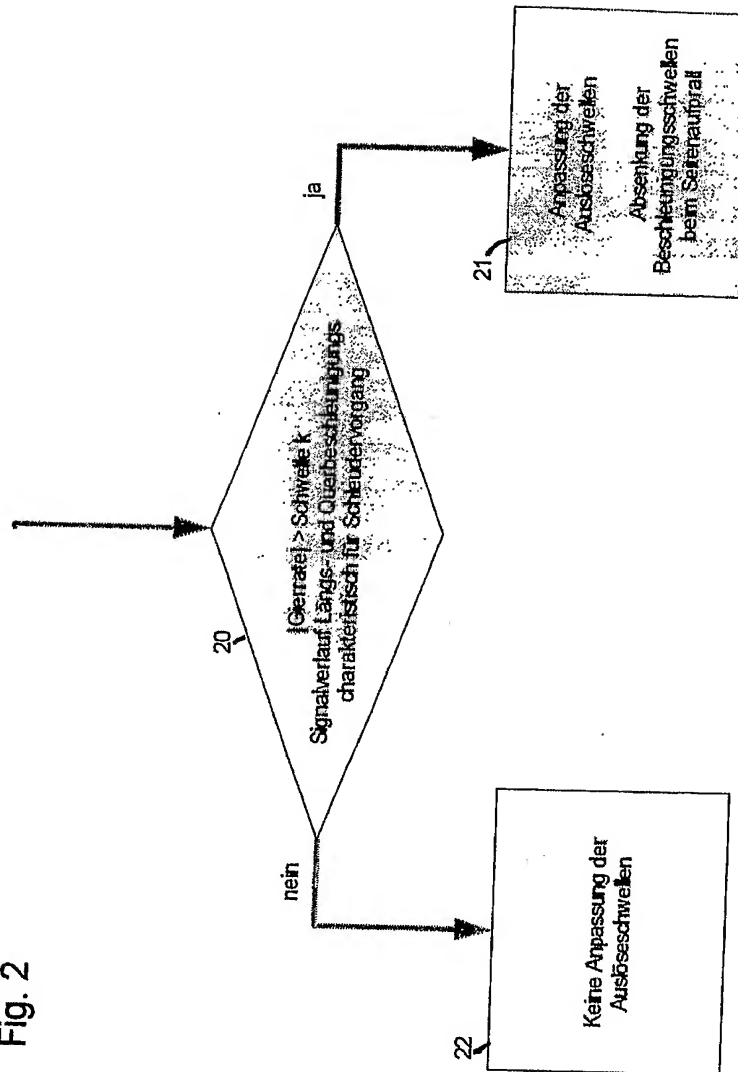


Fig. 3

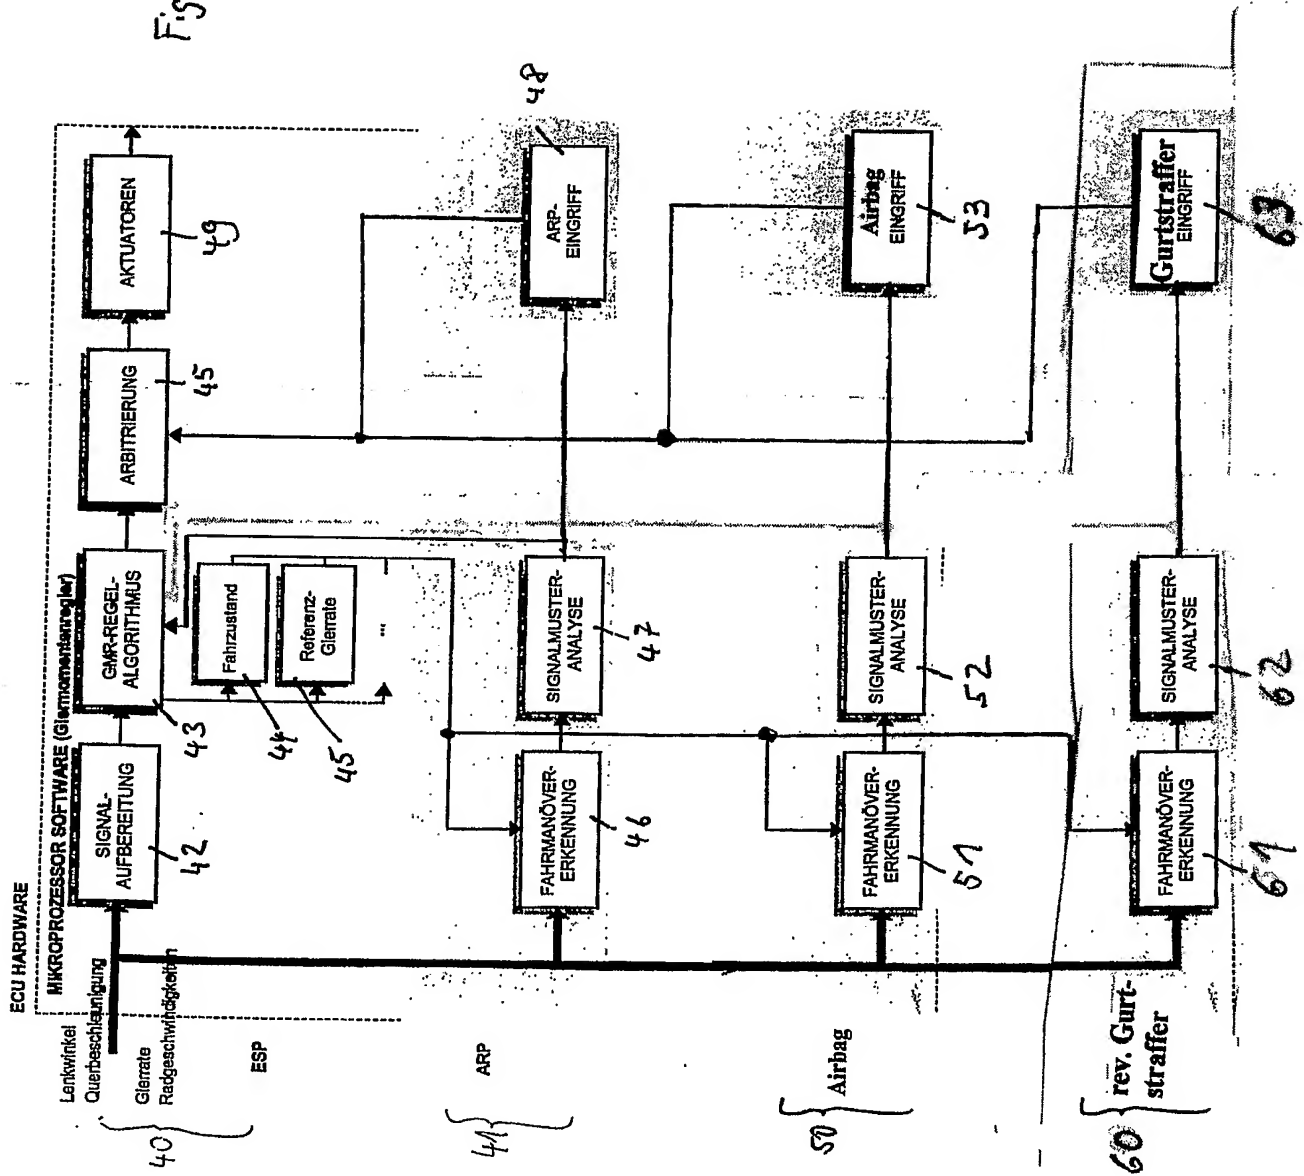

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2005/050825

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 B60R21/01

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 B60R

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|------------|--|-----------------------|
| X | EP 1 386 805 A (FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC) 4 February 2004 (2004-02-04) | 1-7 |
| Y | paragraphs '0010!', '0011! paragraph '0031! - paragraph '0060!; claims; figures | 8-10 |
| Y | ----- US 2003/182041 A1 (WATSON W. TODD) 25 September 2003 (2003-09-25) paragraph '0185! - paragraph '0203!; figures | 8-10 |
| A | ----- US 6 192 305 B1 (SCHIFFMANN JAN KONRIED) 20 February 2001 (2001-02-20) column 2, line 2 - line 62; figures | 1-10 |
| | ----- -/-- | |

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

14 June 2005

Date of mailing of the international search report

21/06/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Daehnhardt, A

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/EP2005/050825

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

| Category * | Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages | Relevant to claim No. |
|------------|---|-----------------------|
| A | DE 198 11 865 A1 (SIEMENS AG) 23 September 1999 (1999-09-23) column 1, line 44 - column 2, line 27; figures ----- | 1-10 |
| A | WO 02/36401 A (CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG; WANKE, PETER; KUEMMEL, MARTIN; RAULFS,) 10 May 2002 (2002-05-10) cited in the application abstract; figures ----- | 1 |
| A | WO 96/16846 A (ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH; ECKERT, ALFRED; KRANZ, THOMAS) 6 June 1996 (1996-06-06) abstract; figures ----- | 1 |
| A | & EP 0 792 228 B (ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH; CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG) 9 August 2000 (2000-08-09) cited in the application ----- | |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2005/050825

| Patent document cited in search report | | Publication date | Patent family member(s) | Publication date |
|---|----|---------------------|----------------------------|---------------------|
| EP 1386805 | A | 04-02-2004 | US 2004030473 A1 | 12-02-2004 |
| | | | EP 1386801 A1 | 04-02-2004 |
| | | | EP 1386803 A1 | 04-02-2004 |
| | | | EP 1386805 A2 | 04-02-2004 |
| | | | EP 1386806 A1 | 04-02-2004 |
| | | | EP 1386807 A1 | 04-02-2004 |
| | | | EP 1386808 A1 | 04-02-2004 |
| | | | JP 2004131070 A | 30-04-2004 |
| | | | JP 2004131071 A | 30-04-2004 |
| | | | US 2004010383 A1 | 15-01-2004 |
| | | | US 2004019418 A1 | 29-01-2004 |
| | | | US 2004064246 A1 | 01-04-2004 |
| | | | US 2004064236 A1 | 01-04-2004 |
| | | | US 2004064237 A1 | 01-04-2004 |
| | | | US 2004030475 A1 | 12-02-2004 |
| | | | US 2004162654 A1 | 19-08-2004 |
| | | | EP 1386804 A1 | 04-02-2004 |
| | | | US 2004111208 A1 | 10-06-2004 |
| | | | EP 1386802 A1 | 04-02-2004 |
| | | | US 2004059480 A1 | 25-03-2004 |
| | | | US 2004181329 A1 | 16-09-2004 |
| US 2003182041 | A1 | 25-09-2003 | AU 2003220396 A1 | 08-10-2003 |
| | | | EP 1487678 A2 | 22-12-2004 |
| | | | WO 03081180 A2 | 02-10-2003 |
| US 6192305 | B1 | 20-02-2001 | US 6002974 A | 14-12-1999 |
| | | | DE 69911083 D1 | 16-10-2003 |
| | | | DE 69911083 T2 | 08-04-2004 |
| | | | EP 0934855 A1 | 11-08-1999 |
| DE 19811865 | A1 | 23-09-1999 | WO 9947389 A1 | 23-09-1999 |
| WO 0236401 | A | 10-05-2002 | DE 10054647 A1 | 08-05-2002 |
| | | | WO 0236401 A1 | 10-05-2002 |
| | | | EP 1334017 A1 | 13-08-2003 |
| | | | JP 2004513010 T | 30-04-2004 |
| | | | US 2004046447 A1 | 11-03-2004 |
| WO 9616846 | A | 06-06-1996 | AU 4175896 A | 19-06-1996 |
| | | | AU 4175996 A | 19-06-1996 |
| | | | AU 4176096 A | 19-06-1996 |
| | | | AU 4176196 A | 19-06-1996 |
| | | | AU 4256196 A | 19-06-1996 |
| | | | AU 4256296 A | 19-06-1996 |
| | | | CN 1166810 A | 03-12-1997 |
| | | | CN 1166811 A ,C | 03-12-1997 |
| | | | CN 1166812 A | 03-12-1997 |
| | | | CN 1166813 A | 03-12-1997 |
| | | | CN 1167466 A | 10-12-1997 |
| | | | CZ 9701585 A3 | 12-11-1997 |
| | | | CZ 9701586 A3 | 12-11-1997 |
| | | | CZ 9701587 A3 | 12-11-1997 |
| | | | CZ 9701588 A3 | 12-11-1997 |
| | | | CZ 9701589 A3 | 17-12-1997 |
| | | | DE 19515046 A1 | 27-06-1996 |
| | | | DE 19515047 A1 | 30-05-1996 |
| | | | DE 19515048 A1 | 30-05-1996 |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2005/050825

| Patent document cited in search report | | Publication date | Patent family member(s) | Publication date |
|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|
| WO 9616846 | A | | DE 19515050 A1 | 30-05-1996 |
| | | | DE 19515051 A1 | 30-05-1996 |
| | | | DE 19515053 A1 | 30-05-1996 |
| | | | DE 19515054 A1 | 30-05-1996 |
| | | | DE 19515055 A1 | 30-05-1996 |
| | | | DE 19515056 A1 | 30-05-1996 |
| | | | DE 19515057 A1 | 30-05-1996 |
| | | | DE 19515058 A1 | 30-05-1996 |
| | | | DE 19515059 A1 | 30-05-1996 |
| | | | DE 19515060 A1 | 30-05-1996 |
| | | | DE 19515061 A1 | 30-05-1996 |
| | | | DE 59504098 D1 | 03-12-1998 |
| | | | DE 59507826 D1 | 23-03-2000 |
| | | | DE 59508631 D1 | 14-09-2000 |
| | | | DE 59509013 D1 | 15-03-2001 |
| | | | DE 59510096 D1 | 11-04-2002 |
| | | | WO 9616846 A1 | 06-06-1996 |
| | | | WO 9616847 A1 | 06-06-1996 |
| | | | WO 9616848 A1 | 06-06-1996 |
| | | | WO 9616849 A1 | 06-06-1996 |
| | | | WO 9616850 A1 | 06-06-1996 |
| | | | WO 9616851 A1 | 06-06-1996 |
| | | | EP 0792225 A1 | 03-09-1997 |
| | | | EP 0792226 A1 | 03-09-1997 |
| | | | EP 0792227 A1 | 03-09-1997 |
| | | | EP 0792228 A1 | 03-09-1997 |
| | | | EP 0794885 A1 | 17-09-1997 |
| | | | EP 0792229 A1 | 03-09-1997 |
| | | | HU 77229 A2 | 02-03-1998 |
| | | | HU 77226 A2 | 02-03-1998 |
| | | | HU 77231 A2 | 02-03-1998 |
| EP 0792228 | B | 03-09-1997 | AU 4175896 A | 19-06-1996 |
| | | | AU 4175996 A | 19-06-1996 |
| | | | AU 4176096 A | 19-06-1996 |
| | | | AU 4176196 A | 19-06-1996 |
| | | | AU 4256196 A | 19-06-1996 |
| | | | AU 4256296 A | 19-06-1996 |
| | | | CN 1166810 A | 03-12-1997 |
| | | | CN 1166811 A ,C | 03-12-1997 |
| | | | CN 1166812 A | 03-12-1997 |
| | | | CN 1166813 A | 03-12-1997 |
| | | | CN 1167466 A | 10-12-1997 |
| | | | CZ 9701585 A3 | 12-11-1997 |
| | | | CZ 9701586 A3 | 12-11-1997 |
| | | | CZ 9701587 A3 | 12-11-1997 |
| | | | CZ 9701588 A3 | 12-11-1997 |
| | | | CZ 9701589 A3 | 17-12-1997 |
| | | | DE 19515046 A1 | 27-06-1996 |
| | | | DE 19515047 A1 | 30-05-1996 |
| | | | DE 19515048 A1 | 30-05-1996 |
| | | | DE 19515050 A1 | 30-05-1996 |
| | | | DE 19515051 A1 | 30-05-1996 |
| | | | DE 19515053 A1 | 30-05-1996 |
| | | | DE 19515054 A1 | 30-05-1996 |
| | | | DE 19515055 A1 | 30-05-1996 |
| | | | DE 19515056 A1 | 30-05-1996 |
| | | | DE 19515057 A1 | 30-05-1996 |

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2005/050825

| Patent document cited in search report | Publication date | Patent family member(s) | Publication date |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|
| EP 0792228 | B | DE 19515058 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515059 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515060 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515061 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 59504098 D1 | 03-12-1998 |
| | | DE 59507826 D1 | 23-03-2000 |
| | | DE 59508631 D1 | 14-09-2000 |
| | | DE 59509013 D1 | 15-03-2001 |
| | | DE 59510096 D1 | 11-04-2002 |
| | | WO 9616846 A1 | 06-06-1996 |
| | | WO 9616847 A1 | 06-06-1996 |
| | | WO 9616848 A1 | 06-06-1996 |
| | | WO 9616849 A1 | 06-06-1996 |
| | | WO 9616850 A1 | 06-06-1996 |
| | | WO 9616851 A1 | 06-06-1996 |
| | | EP 0792225 A1 | 03-09-1997 |
| | | EP 0792226 A1 | 03-09-1997 |
| | | EP 0792227 A1 | 03-09-1997 |
| | | EP 0792228 A1 | 03-09-1997 |
| | | EP 0794885 A1 | 17-09-1997 |
| | | EP 0792229 A1 | 03-09-1997 |
| | | HU 77229 A2 | 02-03-1998 |
| | | HU 77226 A2 | 02-03-1998 |
| | | HU 77231 A2 | 02-03-1998 |
| <hr/> | | | |

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/050825

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 B60R21/01

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 B60R

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie* | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
|------------|---|--------------------|
| X | EP 1 386 805 A (FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC) 4. Februar 2004 (2004-02-04) | 1-7 |
| Y | Absätze '0010!, '0011! Absatz '0031! - Absatz '0060!; Ansprüche; Abbildungen | 8-10 |
| Y | US 2003/182041 A1 (WATSON W. TODD) 25. September 2003 (2003-09-25) Absatz '0185! - Absatz '0203!; Abbildungen | 8-10 |
| A | US 6 192 305 B1 (SCHIFFMANN JAN KONRIED) 20. Februar 2001 (2001-02-20) Spalte 2, Zeile 2 - Zeile 62; Abbildungen | 1-10 |
| A | DE 198 11 865 A1 (SIEMENS AG) 23. September 1999 (1999-09-23) Spalte 1, Zeile 44 - Spalte 2, Zeile 27; Abbildungen | 1-10 |
| | ----- -/- | |

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche

14. Juni 2005

Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts

21/06/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Daehnhardt, A

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/050825

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

| Kategorie° | Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile | Betr. Anspruch Nr. |
|------------|---|--------------------|
| A | WO 02/36401 A (CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG; WANKE, PETER; KUEMMEL, MARTIN; RAULFS,) 10. Mai 2002 (2002-05-10) in der Anmeldung erwähnt Zusammenfassung; Abbildungen ----- | 1 |
| A | WO 96/16846 A (ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH; ECKERT, ALFRED; KRANZ, THOMAS) 6. Juni 1996 (1996-06-06) Zusammenfassung; Abbildungen | 1 |
| A | & EP 0 792 228 B (ITT AUTOMOTIVE EUROPE GMBH; CONTINENTAL TEVES AG & CO. OHG) 9. August 2000 (2000-08-09) in der Anmeldung erwähnt ----- | |

INTERNATIONALES RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/050825

| Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument | Datum der Veröffentlichung | Mitglied(er) der Patentfamilie | Datum der Veröffentlichung |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| EP 1386805 A | 04-02-2004 | US 2004030473 A1 | 12-02-2004 |
| | | EP 1386801 A1 | 04-02-2004 |
| | | EP 1386803 A1 | 04-02-2004 |
| | | EP 1386805 A2 | 04-02-2004 |
| | | EP 1386806 A1 | 04-02-2004 |
| | | EP 1386807 A1 | 04-02-2004 |
| | | EP 1386808 A1 | 04-02-2004 |
| | | JP 2004131070 A | 30-04-2004 |
| | | JP 2004131071 A | 30-04-2004 |
| | | US 2004010383 A1 | 15-01-2004 |
| | | US 2004019418 A1 | 29-01-2004 |
| | | US 2004064246 A1 | 01-04-2004 |
| | | US 2004064236 A1 | 01-04-2004 |
| | | US 2004064237 A1 | 01-04-2004 |
| | | US 2004030475 A1 | 12-02-2004 |
| | | US 2004162654 A1 | 19-08-2004 |
| | | EP 1386804 A1 | 04-02-2004 |
| | | US 2004111208 A1 | 10-06-2004 |
| | | EP 1386802 A1 | 04-02-2004 |
| | | US 2004059480 A1 | 25-03-2004 |
| | | US 2004181329 A1 | 16-09-2004 |
| US 2003182041 A1 | 25-09-2003 | AU 2003220396 A1 | 08-10-2003 |
| | | EP 1487678 A2 | 22-12-2004 |
| | | WO 03081180 A2 | 02-10-2003 |
| US 6192305 B1 | 20-02-2001 | US 6002974 A | 14-12-1999 |
| | | DE 69911083 D1 | 16-10-2003 |
| | | DE 69911083 T2 | 08-04-2004 |
| | | EP 0934855 A1 | 11-08-1999 |
| DE 19811865 A1 | 23-09-1999 | WO 9947389 A1 | 23-09-1999 |
| WO 0236401 A | 10-05-2002 | DE 10054647 A1 | 08-05-2002 |
| | | WO 0236401 A1 | 10-05-2002 |
| | | EP 1334017 A1 | 13-08-2003 |
| | | JP 2004513010 T | 30-04-2004 |
| | | US 2004046447 A1 | 11-03-2004 |
| WO 9616846 A | 06-06-1996 | AU 4175896 A | 19-06-1996 |
| | | AU 4175996 A | 19-06-1996 |
| | | AU 4176096 A | 19-06-1996 |
| | | AU 4176196 A | 19-06-1996 |
| | | AU 4256196 A | 19-06-1996 |
| | | AU 4256296 A | 19-06-1996 |
| | | CN 1166810 A | 03-12-1997 |
| | | CN 1166811 A ,C | 03-12-1997 |
| | | CN 1166812 A | 03-12-1997 |
| | | CN 1166813 A | 03-12-1997 |
| | | CN 1167466 A | 10-12-1997 |
| | | CZ 9701585 A3 | 12-11-1997 |
| | | CZ 9701586 A3 | 12-11-1997 |
| | | CZ 9701587 A3 | 12-11-1997 |
| | | CZ 9701588 A3 | 12-11-1997 |
| | | CZ 9701589 A3 | 17-12-1997 |
| | | DE 19515046 A1 | 27-06-1996 |
| | | DE 19515047 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515048 A1 | 30-05-1996 |

INTERNATIONALES RESEARCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/050825

| Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument | Datum der Veröffentlichung | Mitglied(er) der Patentfamilie | Datum der Veröffentlichung |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| WO 9616846 A | | DE 19515050 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515051 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515053 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515054 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515055 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515056 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515057 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515058 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515059 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515060 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515061 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 59504098 D1 | 03-12-1998 |
| | | DE 59507826 D1 | 23-03-2000 |
| | | DE 59508631 D1 | 14-09-2000 |
| | | DE 59509013 D1 | 15-03-2001 |
| | | DE 59510096 D1 | 11-04-2002 |
| | | WO 9616846 A1 | 06-06-1996 |
| | | WO 9616847 A1 | 06-06-1996 |
| | | WO 9616848 A1 | 06-06-1996 |
| | | WO 9616849 A1 | 06-06-1996 |
| | | WO 9616850 A1 | 06-06-1996 |
| | | WO 9616851 A1 | 06-06-1996 |
| | | EP 0792225 A1 | 03-09-1997 |
| | | EP 0792226 A1 | 03-09-1997 |
| | | EP 0792227 A1 | 03-09-1997 |
| | | EP 0792228 A1 | 03-09-1997 |
| | | EP 0794885 A1 | 17-09-1997 |
| | | EP 0792229 A1 | 03-09-1997 |
| | | HU 77229 A2 | 02-03-1998 |
| | | HU 77226 A2 | 02-03-1998 |
| | | HU 77231 A2 | 02-03-1998 |
| EP 0792228 B | 03-09-1997 | AU 4175896 A | 19-06-1996 |
| | | AU 4175996 A | 19-06-1996 |
| | | AU 4176096 A | 19-06-1996 |
| | | AU 4176196 A | 19-06-1996 |
| | | AU 4256196 A | 19-06-1996 |
| | | AU 4256296 A | 19-06-1996 |
| | | CN 1166810 A | 03-12-1997 |
| | | CN 1166811 A ,C | 03-12-1997 |
| | | CN 1166812 A | 03-12-1997 |
| | | CN 1166813 A | 03-12-1997 |
| | | CN 1167466 A | 10-12-1997 |
| | | CZ 9701585 A3 | 12-11-1997 |
| | | CZ 9701586 A3 | 12-11-1997 |
| | | CZ 9701587 A3 | 12-11-1997 |
| | | CZ 9701588 A3 | 12-11-1997 |
| | | CZ 9701589 A3 | 17-12-1997 |
| | | DE 19515046 A1 | 27-06-1996 |
| | | DE 19515047 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515048 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515050 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515051 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515053 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515054 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515055 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515056 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515057 A1 | 30-05-1996 |

INTERNATIONALE RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/050825

| Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument | Datum der Veröffentlichung | Mitglied(er) der Patentfamilie | Datum der Veröffentlichung |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| EP 0792228 B | | DE 19515058 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515059 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515060 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 19515061 A1 | 30-05-1996 |
| | | DE 59504098 D1 | 03-12-1998 |
| | | DE 59507826 D1 | 23-03-2000 |
| | | DE 59508631 D1 | 14-09-2000 |
| | | DE 59509013 D1 | 15-03-2001 |
| | | DE 59510096 D1 | 11-04-2002 |
| | | WO 9616846 A1 | 06-06-1996 |
| | | WO 9616847 A1 | 06-06-1996 |
| | | WO 9616848 A1 | 06-06-1996 |
| | | WO 9616849 A1 | 06-06-1996 |
| | | WO 9616850 A1 | 06-06-1996 |
| | | WO 9616851 A1 | 06-06-1996 |
| | | EP 0792225 A1 | 03-09-1997 |
| | | EP 0792226 A1 | 03-09-1997 |
| | | EP 0792227 A1 | 03-09-1997 |
| | | EP 0792228 A1 | 03-09-1997 |
| | | EP 0794885 A1 | 17-09-1997 |
| | | EP 0792229 A1 | 03-09-1997 |
| | | HU 77229 A2 | 02-03-1998 |
| | | HU 77226 A2 | 02-03-1998 |
| | | HU 77231 A2 | 02-03-1998 |